

GRUPO INCORPORADO

# VITRINA REFRIGERADA + VITRINA CALOR

Dos Vitrinas en una

CRISTAL RECTO



Temperatura de Trabajo



Frio +1º/ 5ºC  
Calor +20º/ 90ºC

## Modelo MIX-2

### Características Zona Fría


- Zona inferior refrigerada de cubetas.
- Puertas correderas en metacrilato de 3mm guiadas sobre perfil curvo SANITARIO para una fácil limpieza.
- Laterales en metacrilato.
- Control de temperatura mediante termostato digital.
- Doble Iluminación LED.

### Características Zona Caliente

- Zona de vitrina calor seco de cubetas.
- Sistema de calor mediante cable calefactor de 30W/m. adosado a la base de la vitrina por la parte inferior.
- Aislamiento térmico de la vitrina con lana de roca Euro
- Clase A1.
- Iluminación LED.
- Esta vitrina no viene preparada para utilizarla al baño maría.



MIX-2F4

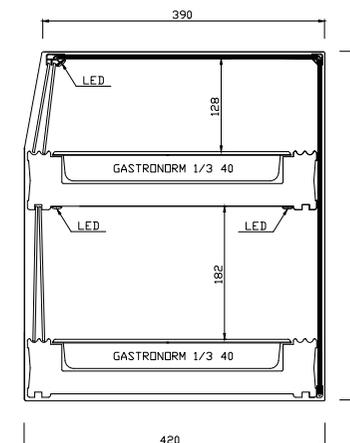

NIVEL SUPERIOR CALOR SECO

Fabricación Especial  
**A MEDIDA**

Pídanos Presupuesto

**SUPLEMENTO CUBETA**  
MELAMINA 1/3 h40  
6 uds. 8 uds. 10 uds.  
72 € 96 € 120 €



NIVEL INFERIOR FRÍO ESTÁTICO

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas		PVP
				inferior	superior	
MIX-2F4	1156	420	480	4	6	2.120 €
MIX-2F6	1516	420	480	6	8	2.345 €
MIX-2F8	1866	420	480	8	10	2.690 €